



# RUNDE FLÄCHENLEUCHTEN

- CRI >80Ra
- RF
- DALI
- DMX
- IP42
- CE
- RoHS
- TÜV

Runde Flächenleuchten ermöglichen den Einbau in Zwischendecken und gewährleisten energieeffiziente Ausleuchtung mit blendfreiem Licht für unterschiedliche Beleuchtungsszenarien.

Durch die Verwendung von speziellen Netzteilen können die Flächenleuchten auch in Lichtsteuersystemen eingesetzt werden.

Der Betrieb der LED mit Konstantstrom gewährleistet eine lange Nutzungsdauer bei gleichbleibender Qualität, unabhängig von den Betriebsbedingungen, und unser Reparatur Service eine lange Verwendungsdauer der Beleuchtung.

## LICHTSTÄRKE

9W	820lm@5500k
12W	1150lm@5500k
15W	1380lm@5500k
18W	1580lm@5500k
24W	2030lm@5500k
48W	4150lm@5500k

## LICHTFARBEN

Warm Weiß	2800k - 3500k	WW
Tageslicht	4000k - 4500k	DW
Reines Weiß	5000k - 6500k	NW
Kaltes Weiß	6500k - 7000k	CW

## STEUERUNGEN


Standard	Netzschalter	ST
Funk	Handsender	RF
DALI	Busleitung	DALI
DMX	Busleitung	DMX

## TYPEN

- FL-R180-LF-10-ST
- FL-R200-LF-12-ST
- FL-R220-LF-15-ST
- FL-R240-LF-18-ST
- FL-R300-LF-24-ST
- FL-R600-LF-48-ST




## ABMESSUNGEN

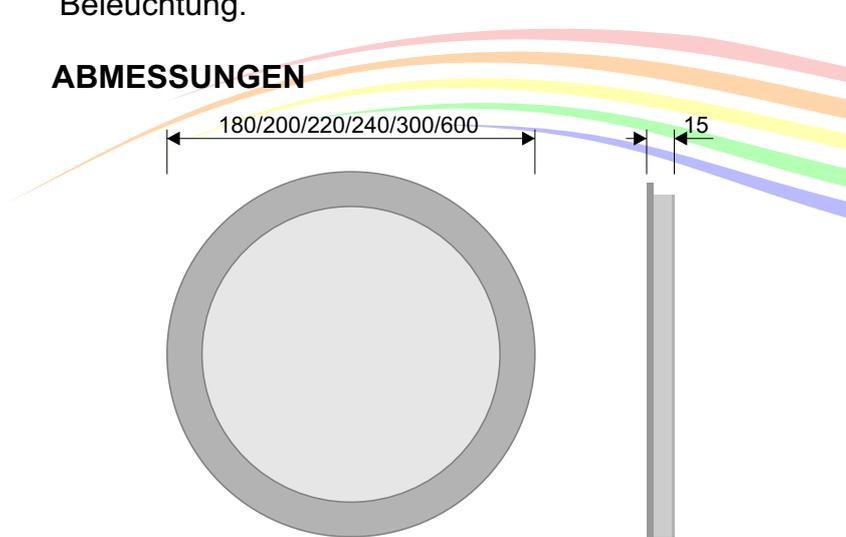


## LICHTTECHNISCHE DATEN

DISTRIBUTION CURVE OF MERIDIAN

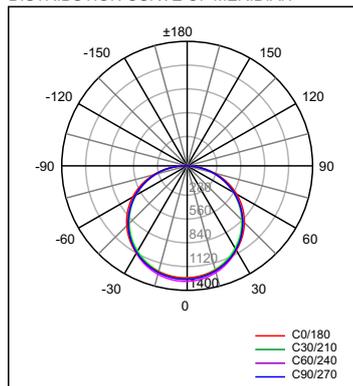

CONICAL INTENSITY CURVE

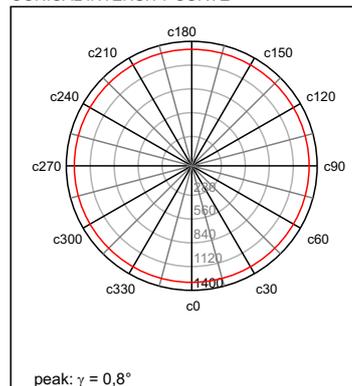

## MONTAGE

Die LED Flächenleuchten werden einfach in die Zwischendecke eingebaut und integrieren sich nahtlos.

