


Abgehängte

# FLÄCHENLEUCHTEN



Diese Flächenleuchten ermöglichen die Montage abgehängt von der Decke für ein optimales Beleuchtungsszenario am Arbeitsplatz.

Durch die Verwendung von speziellen Netzteilen können die Flächenleuchten auch in Lichtsteuerungssystemen eingesetzt werden.

Der Betrieb der LED mit Konstantstrom gewährleistet eine lange Nutzungsdauer bei gleichbleibender Qualität, unabhängig von den Betriebsbedingungen, und unser Reparatur Service eine lange Verwendungsdauer der Beleuchtung.

## LICHTSTÄRKE

40W	3600lm@5500k
48W	4300lm@5500k
60W	5400lm@5500k


## LICHTFARBEN

Warm Weiß	2800k - 3500k	WW
Tageslicht	4000k - 4500k	DW
Reines Weiß	5000k - 6500k	NW
Kaltes Weiß	6500k - 7000k	CW

## STEUERUNGEN

Standard	Netzschalter	ST
Funk	Handsender	RF
DALI	Busleitung	DALI
DMX	Busleitung	DMX

## ABMESSUNGEN

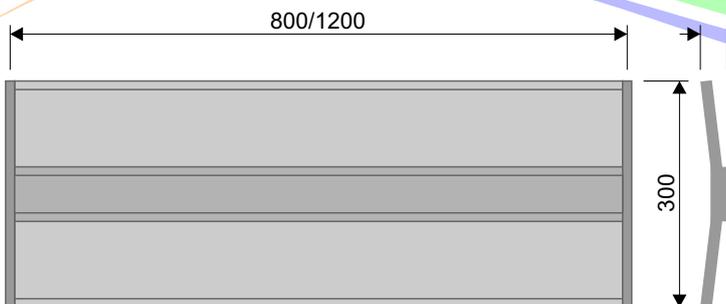


## TYPEN

FL-0800x300-LF-40-ST
FL-0800x300-LF-48-ST
FL-1200x300-LF-48-ST
FL-1200x300-LF-60-ST


Steuerung  
Lichtfarbe

## LICHTTECHNISCHE DATEN

DISTRIBUTION CURVE OF MERIDIAN

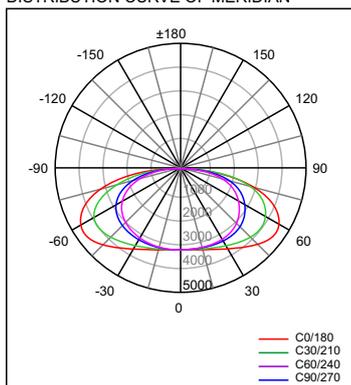

CONICAL INTENSITY CURVE

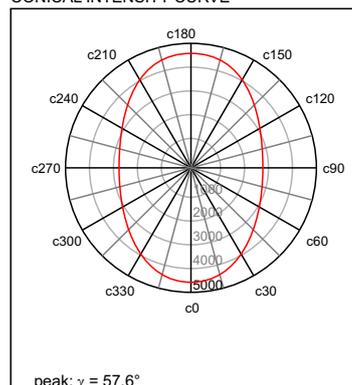

## MONTAGE

Die LED Flächenleuchten werden mit Stahlseilen von der Decke abgehängt und können in der Höhe optimal auf den Einsatzzweck eingestellt werden

